GRUPA 5

Załącznik nr 4 do SIWZ

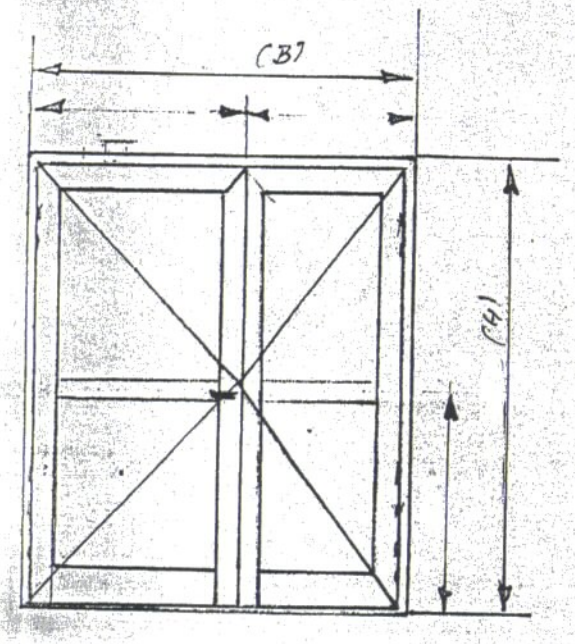

Drzwi zewnętrzne szt 1

B = 1560 mm

H = 2220 mm

Wypełnienie

Szyba bezpieczna 33.1/16/33.1T

Wyposażenie

- Samozamykacz
- Ślepek poprzeczny
- Dołem kopacz
- Klamka zewnętrzna i wewnętrzna
- Zamek drzwiowy z wkładką
- Kotwy montażowe

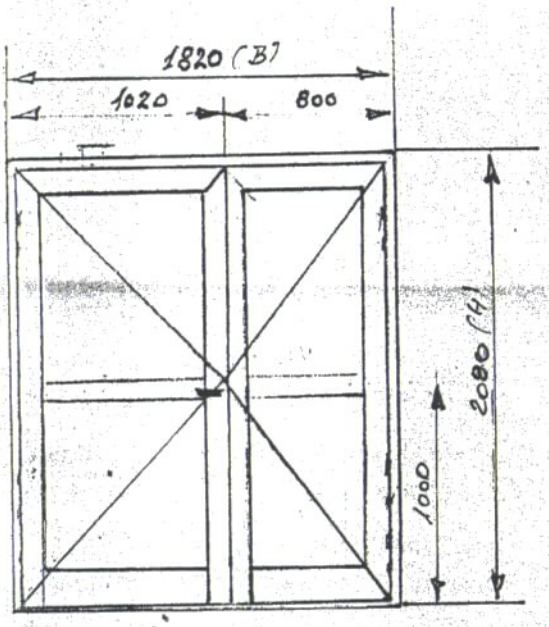

Drzwi zewnętrzne szt 6

B = 1820 mm

H = 2080 mm

Wypełnienie

Szyba bezpieczna 33.1/16/33.1T

Wyposażenie

- Samozamykacz
- Ślepek poprzeczny
- Dołem kopacz
- Klamka zewnętrzna i wewnętrzna
- Zamek drzwiowy z wkładką
- Kotwy montażowe

KIEROWNIK
Sekcji Budowlanej
i Instalacji Sanitarnych
mgr inż.
Zbigniew Jastrząb

GRUPA 5

Załącznik nr 4
do SIWZ

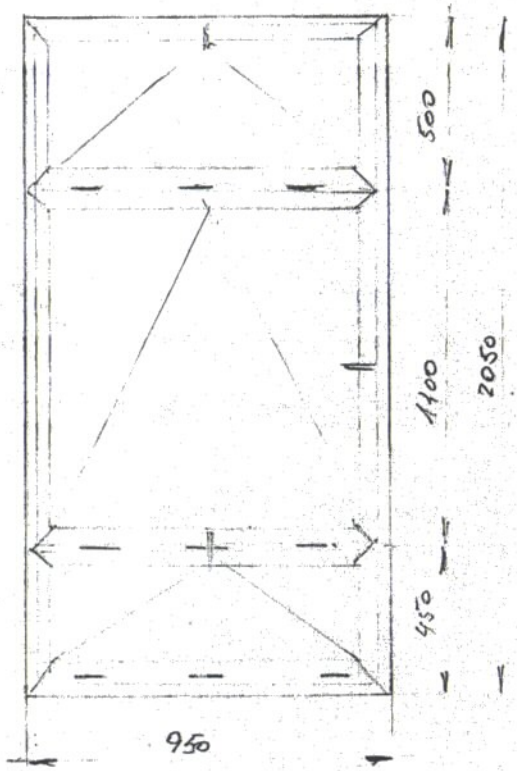

OKNO: SYSTEM S-3000
GABARYT: 950 x 2050 mm
KOLOR: 00 - BIAŁY
SZKŁO: 4/16/4 U=1.04 /16/4 U=1.0 4/16/4 U=1.0
LISTWA STANDARDOWA

szt = 3

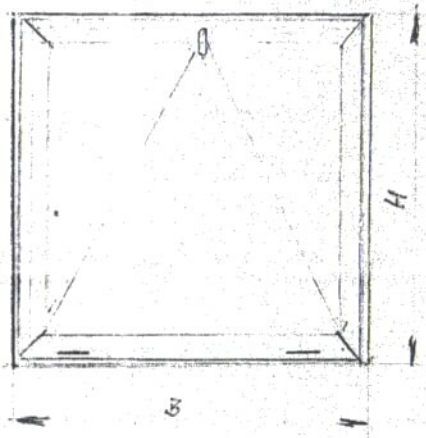

OKNO:
GABARYT: 980 x 900 mm szt = 86
800 x 870 mm szt = 35

SYSTEM: S 3000
KOLOR: 00 BIAŁY
SZKŁO: 4/16/4 U=1.0
LISTWA STANDARDOWA

KIEROWNIK
Sekcji Budowlanej
i Instalacji Sanitarnych
Zbigniew Jastrząb